

Разделительные пластинки для петель

Цинковый сплав

МАТЕРИАЛ

Цинковый сплав, литой под давлением, покрытие из эпоксидной смолы, чёрный цвет, матовая отделка.



ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пластинки РМС позволяют установку разных петель на одни и те же двери / косяк.

Например, можно использовать петлю с фиксатором CFVT с петлей CFSW со встроенным предохранительным выключателем для создания двери, остающейся открытой в определённых положениях и обладающей функцией безопасности на случай случайного открытия (см. рис. 1).



Рис. 1

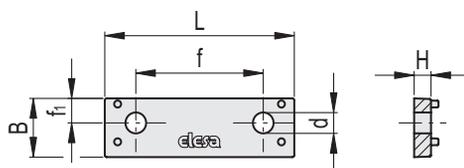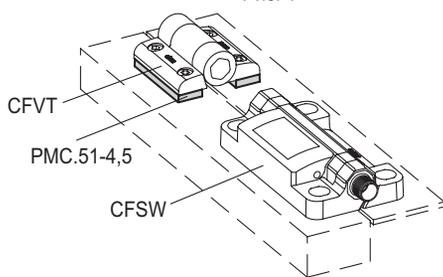

| Код | Описание | L | B | d | f | f1 | H | ⚖ |
|-------|------------|------|------|-----|----|-----|-----|----|
| 51871 | PMС.51-4,5 | 50,5 | 15,5 | 5,2 | 34 | 6,5 | 4,5 | 17 |
| 51876 | PMС.53-2,5 | 52,5 | 21,5 | 6,5 | 34 | 9 | 2,5 | 14 |
| 51877 | PMС.53-4,5 | 52,5 | 21,5 | 6,5 | 34 | 9 | 4,5 | 23 |
| 51881 | PMС.67-2,5 | 67 | 12,5 | 6,2 | 48 | 4 | 2,5 | 11 |

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Установите пластинку между петлей и дверью / косяком, прижав таким образом, чтобы центрирующие устройства на пластинке совпадали с самой петлей (см. рис. 2).

В процессе сборки убедитесь, что петли расположены вдоль той же оси.

Для определения того, какие петли и пластинку использовать, изучите «Таблицу возможных комбинаций».

Проверьте надлежащее функционирование петель в соответствии с их целевым назначением.

Рис. 2



| Таблицу возможных комбинаций | |
|--|---|
|  <p>CFMR Пружинные петли + PMC.67-2.5</p> |  <p>CFSW Петли со встроенным предохранительным выключателем</p> |
|  <p>CFMR Пружинные петли + PMC.67-2.5</p> |  <p>CFMW Петли</p> |
|  <p>CFVT Петли с фиксатором + PMC.51-4.5</p> |  <p>CFSW Петли со встроенным предохранительным выключателем</p> |
|  <p>CFVT Петли с фиксатором + PMC.51-4.5</p> |  <p>CFMW Петли</p> |
|  <p>CFSQ Петли со встроенным предохранительным выключателем + PMC.53-4.5</p> |  <p>CFMR Пружинные петли</p> |
|  <p>CFMQ Петли + PMC.53-4.5</p> |  <p>CFMR Пружинные петли</p> |
|  <p>CFSQ Петли со встроенным предохранительным выключателем + PMC.53-2.5</p> |  <p>CFVT Петли с фиксатором</p> |
|  <p>CFMQ Петли + PMC.53-2.5</p> |  <p>CFVT Петли с фиксатором</p> |
|  <p>CFMR Пружинные петли + PMC.67-2.5</p> |  <p>CFVT Петли с фиксатором + PMC.51-4.5</p> |



Петли 12