

Винты с барашковой гайкой

Технополимер

МАТЕРИАЛ



Технополимер на основе полиамида (PA), натуральный цвет.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Винт с барашковой гайкой по форме и размеру аналогичен винту, указанному в стандарте DIN 316, и для его затягивания не требуются инструменты.

Он изготовлен полностью из изоляционного материала, устойчивого к коррозии и химическим веществам. Он подходит для применения в промышленности, авиации и электронике, а также во всех случаях, когда требуется уменьшение массы.

Изделие прошло испытания на механические и размерные характеристики. Незначительные цветовые вариации являются совершенно нормальными и не влияют на качество изделия.

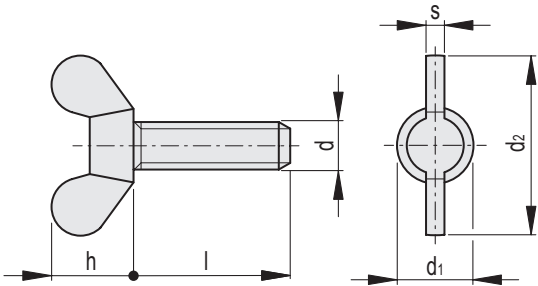

SRD.316

Код	Описание	d	d ₁	d ₂	l	s	h	Макс. момент затяжки [Н·м]	
504301	SRD.316-M4X10-TP-N	M4	8	17.5	10	1.5	8.5	0.15	1
504302	SRD.316-M4X16-TP-N	M4	8	17.5	16	1.5	8.5	0.15	1
504303	SRD.316-M4X20-TP-N	M4	8	17.5	20	1.5	8.5	0.15	1
504304	SRD.316-M4X25-TP-N	M4	8	17.5	25	1.5	8.5	0.15	1
504311	SRD.316-M5X16-TP-N	M5	10.5	22.5	16	2	11	0.25	1
504312	SRD.316-M5X20-TP-N	M5	10.5	22.5	20	2	11	0.25	1
504313	SRD.316-M5X25-TP-N	M5	10.5	22.5	25	2	11	0.25	1.5
504314	SRD.316-M5X30-TP-N	M5	10.5	22.5	30	2	11	0.25	1.5
504315	SRD.316-M5X40-TP-N	M5	10.5	22.5	40	2	11	0.25	2
504316	SRD.316-M5X50-TP-N	M5	10.5	22.5	50	2	11	0.25	2.5
504321	SRD.316-M6X16-TP-N	M6	12.5	28	16	2.5	13.5	0.5	1.5
504322	SRD.316-M6X20-TP-N	M6	12.5	28	20	2.5	13.5	0.5	1.5
504323	SRD.316-M6X25-TP-N	M6	12.5	28	25	2.5	13.5	0.5	2
504324	SRD.316-M6X30-TP-N	M6	12.5	28	30	2.5	13.5	0.5	2
504325	SRD.316-M6X40-TP-N	M6	12.5	28	40	2.5	13.5	0.5	2.5
504326	SRD.316-M6X50-TP-N	M6	12.5	28	50	2.5	13.5	0.5	3
504331	SRD.316-M8X20-TP-N	M8	14	30.5	20	3	15	1.9	2
504332	SRD.316-M8X25-TP-N	M8	14	30.5	25	3	15	1.9	2.5
504333	SRD.316-M8X30-TP-N	M8	14	30.5	30	3	15	1.9	3
504334	SRD.316-M8X40-TP-N	M8	14	30.5	40	3	15	1.9	3.5
504335	SRD.316-M8X50-TP-N	M8	14	30.5	50	3	15	1.9	4.5
504341	SRD.316-M10X20-TP-N	M10	16.5	36	20	3.5	17.5	3	3.5
504342	SRD.316-M10X25-TP-N	M10	16.5	36	25	3.5	17.5	3	4
504343	SRD.316-M10X30-TP-N	M10	16.5	36	30	3.5	17.5	3	4.5
504344	SRD.316-M10X40-TP-N	M10	16.5	36	40	3.5	17.5	3	5.5
504345	SRD.316-M10X50-TP-N	M10	16.5	36	50	3.5	17.5	3	6.5
504346	SRD.316-M10X60-TP-N	M10	16.5	36	60	3.5	17.5	3	8
504351	SRD.316-M12X20-TP-N	M12	16.5	36	20	3.5	17.5	3	5.5
504352	SRD.316-M12X30-TP-N	M12	16.5	36	30	3.5	17.5	3	6.5
504353	SRD.316-M12X40-TP-N	M12	16.5	36	40	3.5	17.5	3	8
504354	SRD.316-M12X50-TP-N	M12	16.5	36	50	3.5	17.5	3	9.5
504355	SRD.316-M12X60-TP-N	M12	16.5	36	60	3.5	17.5	3	11
504356	SRD.316-M12X80-TP-N	M12	16.5	36	80	3.5	17.5	3	13