

Монолитные маховики

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.

КОЛПАЧОК ВТУЛКИ

Технополимер на основе полиацетата (POM), светло-серый цвет, сборка путем плотной посадки.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- Втулка из воронёной стали, развёрнутое отверстие H7.
- Развёрнутое отверстие H9 для вариантов исполнения со шпоночным пазом.
- **VDS.**: без ручки.
 - **VDS+I.**: с вращающейся ручкой I.621+x (см. стр.) из технополимера.
 - **VDS+IEL.**: с вращающейся ручкой IEL+x SOFT (см. стр.) из технополимера с покрытием из термопластичного эластомера (TPE) "Soft-touch".
 - **VDS+IR.**: со складной ручкой IR.620 (см. страницу) из технополимера.
 - **VDS+IRS.**: с безопасной складной ручкой IRS.820 (см. стр.) из технополимера.
- Втулка из нержавеющей стали AISI 304, развёрнутое отверстие H7.
- **VDS-SST.**: без ручки.
 - **VDS+I-SST.**: с вращающейся ручкой I.621+x-SST (см. стр.) из технополимера.
 - **VDS+IR-SST.**: со складной ручкой IR.620-SST (см. стр.) из технополимера.
 - **VDS+IRS-SST.**: с безопасной складной ручкой IRS.820-SST (см. стр.) из технополимера.


K: индекс для исполнений с отверстием и шпоночным пазом в соответствии с DIN 6885/1 (см. стр. A16), производственный допуск P9, т. е.: 72641-R-K VDS.80-A-8-K

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ


- GN 184: осевая удерживающая шайба из стали, покрытая чёрной оксидной пленкой. (см. стр.).
- GN 184.5: осевая удерживающая шайба из нержавеющей стали марки AISI 303 (см. стр.).
- ECB.D: крышка из технополимера на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), цветовая палитра Elecolors, матовая поверхность, сборка путём плотной посадки, доступны для VDS.125, VDS.150 и VDS.175 (см. таблицу).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Маховики с поперечными отверстиями в соответствии с GN 110 (см. стр. -).



Установка на вал со шпоной и осевым установочным винтом

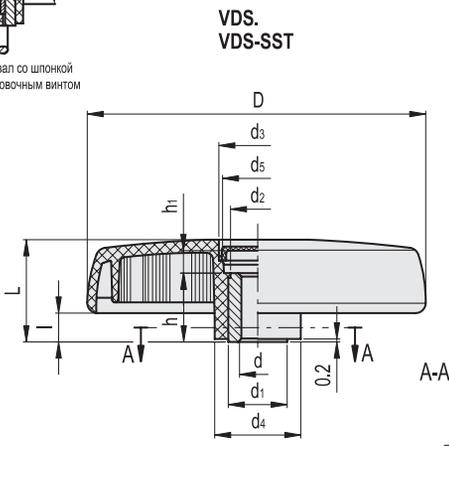


ECB.D


Код	Описание	Колпачок втулки для
29582.*	ECB.D2.*	VDS.125
29583.*	ECB.D3.*	VDS.150
29584.*	ECB.D4.*	VDS.175

* Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом (C1...C6).

VDS+I VDS+I-SST

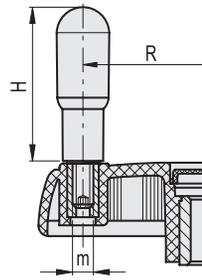

VDS+IEL

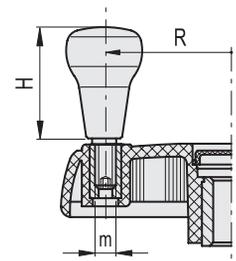

VDS.

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72641-R	VDS.80-A8	83	8	29	18	16	21	26	19	9	17	8	34	6	84
72642-R	VDS.80-A10	83	10	29	18	16	21	26	19	9	17	8	34	6	86
72660-R	VDS.100-A8	102	8	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	13	145
72661-R	VDS.100-A10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	13	140
72662-R	VDS.100-A12	102	12	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	13	135
72740-R	VDS.150-A8	150	8	44	26	24	34	38	30	12	30	10	180	26	335
72741-R	VDS.150-A14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	180	26	315
72840-R	VDS.200-A8	200	8	53	40	38	44	50	40	14	36	13	320	27	620
72841-R	VDS.200-A20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	320	27	590

VDS-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72665-R	VDS.100-SST-10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	13	141
72745-R	VDS.150-SST-14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	180	26	318
72845-R	VDS.200-SST-20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	320	27	596

VDS+I

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72651-R	VDS.80+I-A8	83	8	29	18	16	21	26	19	9	17	8	45	M6	30.5	34	6	106
72652-R	VDS.80+I-A10	83	10	29	18	16	21	26	19	9	17	8	45	M6	30.5	34	6	108
72670-R	VDS.100+I-A8	102	8	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	M6	38	60	13	180
72671-R	VDS.100+I-A10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	M6	38	60	13	174
72672-R	VDS.100+I-A12	102	12	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	M6	38	60	13	168
72700-R	VDS.125+I-A8	125	8	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	M6	49	125	25	282
72701-R	VDS.125+I-A12	125	12	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	M6	49	125	25	270
72702-R	VDS.125+I-A14	125	14	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	M6	49	125	25	258
72750-R	VDS.150+I-A8	150	8	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	M8	56.5	180	26	399
72751-R	VDS.150+I-A14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	M8	56.5	180	26	379
72752-R	VDS.150+I-A16	150	16	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	M8	56.5	180	26	359
72800-R	VDS.175+I-A8	176	8	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	M10	70	195	26	530
72801-R	VDS.175+I-A16	176	16	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	M10	70	195	26	500
72802-R	VDS.175+I-A20	176	20	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	M10	70	195	26	470
72850-R	VDS.200+I-A8	200	8	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	M10	81	320	27	714
72851-R	VDS.200+I-A20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	M10	81	320	27	674
72852-R	VDS.200+I-A24	200	24	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	M10	81	320	27	634
72911-R	VDS.250+I-A20	250	20	60	40	38	50	57	48	17	36	19	90	M10	104	500	30	934
72961-R	VDS.300+I-A20	300	20	66	40	36.5	68.5	72	66	20	44	20	90	M10	124	500	30	1260

VDS+I-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72675-R	VDS.100+I-SST-10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	60	M6	38	60	13	175
72705-R	VDS.125+I-SST-12	125	12	42	26	24	31	35	28	11	27	11	60	M6	49	125	25	273
72755-R	VDS.150+I-SST-14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	M8	56.5	180	26	383
72855-R	VDS.200+I-SST-20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	M10	81	320	27	681

VDS+IEL

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72966-R	VDS.300+IEL A-20	3000	20	66	40	36.5	68.5	72	66	20	44	20	65	M10	124	500	30	1270


* Чтобы заказать исполнение с отверстием и шпоночным пазом, вставьте индекс «К» после кода и описания (т.е. 72641-R-K VDS.80-A-8-K).

Максимальный крутящий момент (C) и ударопрочность (L) – см. Технические данные Технические данные на стр. A3.



1

Элементы управления

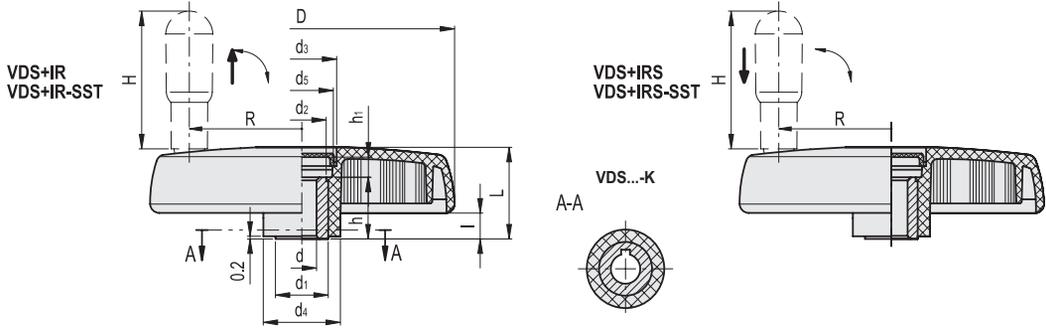

VDS+IR

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72656-R	VDS.80+IR-A8	83	8	38	18	16	16.5	25	13.5	18.5	17	3.5	45	28	34	6	133
72657-R	VDS.80+IR-A10	83	10	38	18	16	16.5	25	13.5	18.5	17	3.5	45	28	34	6	129
72680-R	VDS.100+IR-A8	102	8	34	22	20	27	30	25	10	22	9	45	38	60	14	177
72681-R	VDS.100+IR-A10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	45	38	60	14	170
72682-R	VDS.100+IR-A12	102	12	34	22	20	27	30	25	10	22	9	45	38	60	14	163
72683-R	VDS.100+IR-A14	102	14	34	22	20	27	30	25	10	22	9	45	38	60	14	158
72710-R	VDS.125+IR-A8	125	8	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	49	125	14	311
72711-R	VDS.125+IR-A12	125	12	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	49	125	14	307
72712-R	VDS.125+IR-A14	125	14	39.5	26	24	31	35	28	11	27	11	60	49	125	14	303
72760-R	VDS.150+IR-A8	150	8	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	450
72761-R	VDS.150+IR-A14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	432
72762-R	VDS.150+IR-A16	150	16	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	415
72810-R	VDS.175+IR-A8	176	8	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	588
72811-R	VDS.175+IR-A16	176	16	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	577
72812-R	VDS.175+IR-A20	176	20	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	565
72860-R	VDS.200+IR-A8	200	8	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	750
72861-R	VDS.200+IR-A20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	710
72862-R	VDS.200+IR-A24	200	24	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	670
72921-R	VDS.250+IR-A20	250	20	60	40	38	50	57	48	17	36	19	90	104	500	30	997
72971-R	VDS.300+IR-A20	300	20	66	40	36.5	68.5	72	66	20	44	20	90	124	500	30	1375

VDS+IR-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72685-R	VDS.100+IR-SST-10	102	10	34	22	20	27	30	25	10	22	9	45	38	60	14	171
72715-R	VDS.125+IR-SST-12	125	12	42	26	24	31	35	28	11	27	11	60	49	125	14	310
72765-R	VDS.150+IR-SST-14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	436
72865-R	VDS.200+IR-SST-20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	717

VDS+IRS

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72770-R	VDS.150+IRS-A8	150	8	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	455
72771-R	VDS.150+IRS-A14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	445
72772-R	VDS.150+IRS-A16	150	16	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	435
72820-R	VDS.175+IRS-A8	176	8	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	590
72821-R	VDS.175+IRS-A16	176	16	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	580
72822-R	VDS.175+IRS-A20	176	20	49	35	33	39	44	35	12	28	16	80	70	195	20	570
72870-R	VDS.200+IRS-A8	200	8	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	770
72871-R	VDS.200+IRS-A20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	730
72872-R	VDS.200+IRS-A24	200	24	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	690
72931-R	VDS.250+IRS-A20	250	20	60	40	38	50	57	48	17	36	19	90	104	500	30	955
72981-R	VDS.300+IRS-A20	300	20	66	40	36.5	68.5	72	66	20	44	20	90	124	500	30	1285

VDS+IRS-SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	dh7	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
72775-R	VDS.150+IRS-SST-14	150	14	44	26	24	34	38	30	12	30	10	65	56.5	180	15	450
72875-R	VDS.200+IRS-SST-20	200	20	53	40	38	44	50	40	14	36	13	90	81	320	27	737

* Чтобы заказать исполнение с отверстием и шпоночным пазом, вставьте индекс «К» после кода и описания (т. е. 72641-R-K VDS.80-A-8-K).

Максимальный крутящий момент (C) и ударопрочность (L) – см. Технические данные Технические данные на стр. А3.