

Фиксируемые рифлёные ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **BT-HP-p**: шпилька из полированной оцинкованной стали с фаской на торце, стандарт UNI EN ISO 4753 : 2012 (см. Технические данные).
- **BT-HP-SST-p**: шпилька из нержавеющей стали AISI 304 с фаской на торце, стандарт UNI EN ISO 4753 : 2012 (см. Технические данные).


ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фиксируемые рифлёные ручки используются для крепления заглушающих пластин, крышек или иных изделий без риска потери.

Это возможно благодаря нерезьбовой части стержня, что позволяет ручке оставаться прикреплённой (в фиксированном положении) к оборудованию.



ELESA Original design

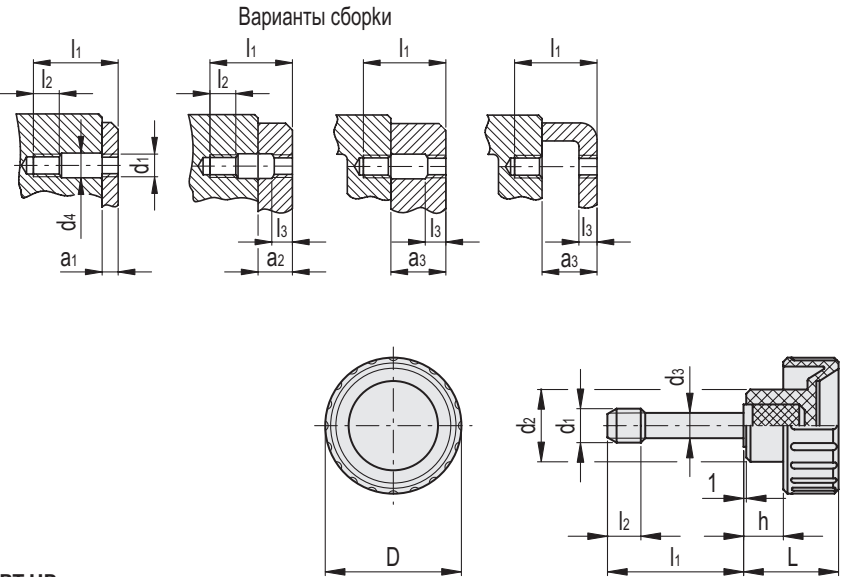

BT-HP-p

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27

BT-HP-SST-p

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27

Ручки зажимные