

## Распорка для кронштейнов для направляющих штанг

Технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **DSG-A:** для использования с кронштейнами для направляющих штанг SPF, SPFS, SPR и SPR.V.
- **DSG-B:** для использования с кронштейнами для направляющих штанг SPR и SPR.V.
- **DSG-C:** для использования с кронштейнами для направляющих штанг SPFM и SPFL.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Распорки DSG используются в сочетании с кронштейнами для направляющих штанг SPF, SPFS, SPFM, SPFL, SPR, SPR.V, когда требуется более отдалённое от конвейерной линии расположение крепления.




DSG-A

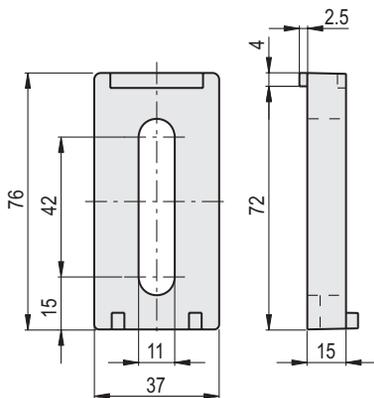

DSG-B

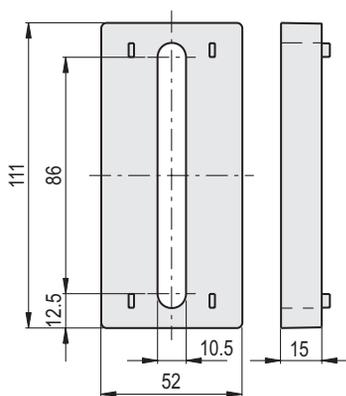

DSG-C

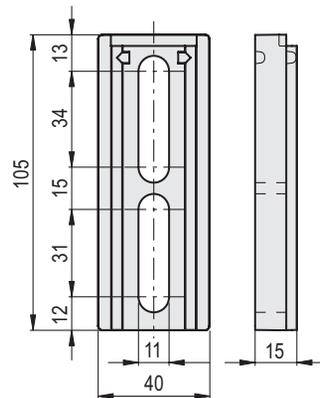

### DSG-A

Код	Описание	⚖
419676	DSG-A	27.3

### DSG-C

Код	Описание	⚖
419675	DSG-C	55

### DSG-B

Код	Описание	⚖
419677	DSG-B	47.7