

## Ручки с накаткой

СУПЕР-технополимер

### МАТЕРИАЛ

Армированный стекловолокном СУПЕР-технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или серый цвет, RAL 7040 (C33).

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручки DT.464 имеют размеры, указанные для стальных ручек DIN 464.


- Защита от ржавления.
- стойкостью к химическим веществам.
- Может также применяться вне помещений и обладает превосходной износостойкостью.
- Высокая механическая стойкость.
- Облегчённая конструкция: в пять раз легче по сравнению с аналогом из стали.

Небольшое отверстие на конце резьбы обусловлено техническими требованиями формовки.

Ручки прошли испытания на 100 000 циклов затягивания, и значения крутящего момента не изменились.



ELESA Original design

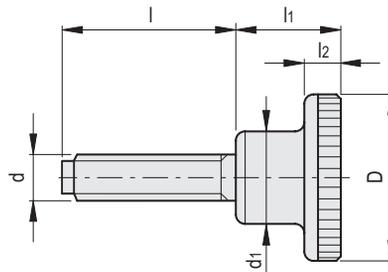

\*Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом, пример: 317501-C9 DT.464.16-M4x8-C9

C9  
 RAL9005

C33  
 RAL7040

Код	Описание	D	d	d1	l	li	l2	Момент затяжки [Н·м]	⚖
317501-*	DT.464.16-M4x8-*	16	M4	8	8	9.5	3.5	0.5	2
317503-*	DT.464.16-M4x12-*	16	M4	8	12	9.5	3.5	0.5	2
317504-*	DT.464.16-M4x16-*	16	M4	8	16	9.5	3.5	0.5	2
317505-*	DT.464.16-M4x20-*	16	M4	8	20	9.5	3.5	0.5	2
317511-*	DT.464.20-M5x8-*	20	M5	10	8	11.5	4	0.8	3
317513-*	DT.464.20-M5x12-*	20	M5	10	12	11.5	4	0.8	3
317514-*	DT.464.20-M5x16-*	20	M5	10	16	11.5	4	0.8	3
317515-*	DT.464.20-M5x20-*	20	M5	10	20	11.5	4	0.8	4
317516-*	DT.464.20-M5x25-*	20	M5	10	25	11.5	4	0.8	4
317523-*	DT.464.24-M6x12-*	24	M6	12	12	15	5	1	6
317524-*	DT.464.24-M6x16-*	24	M6	12	16	15	5	1	6
317525-*	DT.464.24-M6x20-*	24	M6	12	20	15	5	1	6
317526-*	DT.464.24-M6x25-*	24	M6	12	25	15	5	1	6
317527-*	DT.464.24-M6x30-*	24	M6	12	30	15	5	1	6
317534-*	DT.464.30-M8x15-*	30	M8	16	15	18	6	2.5	11
317535-*	DT.464.30-M8x20-*	30	M8	16	20	18	6	2.5	12
317536-*	DT.464.30-M8x25-*	30	M8	16	25	18	6	2.5	12
317537-*	DT.464.30-M8x30-*	30	M8	16	30	18	6	2.5	12