

Сферические вращающиеся ручки

Технополимер с покрытием "Soft-touch"

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП) с покрытием "soft-touch" из термопластичного эластомера (ТПЭ), химически связанный, твёрдость 70 по Шору по шкале А, чёрный цвет, матовая отделка.

Покрытие сырьевого материала подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 and EU 10/2011).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Стержень из оцинкованной стали, шестигранное углубление на резьбовом конце.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие с эластомером "soft-touch" улучшает захват даже при наличии жира, смазки и влаги на руках. По этой причине оно подходит для тренажеров, инструментов и машин для садоводства и грузовых перевозок, высокоточных инструментов и вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями.



ERGOSTYLE®

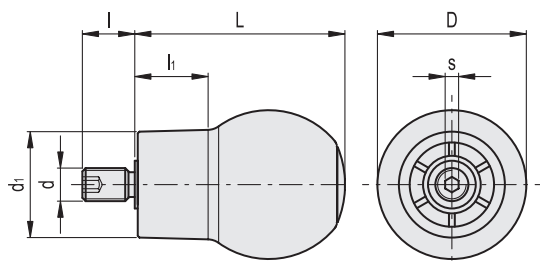

Код	Описание	D	L	d6g	d1	l	l1	s	Δ
247051	EBS.48 SOFT+x-M10	48	66	M10	35	17	23	5	100

Сферические вращающиеся ручки


Дюропласт

МАТЕРИАЛ

Дюропласт на основе фенольного полимера (ФП), чёрный цвет, глянцевая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Шпилька из оцинкованной стали, два плоских торца для установки с помощью гаечного ключа 12 мм.

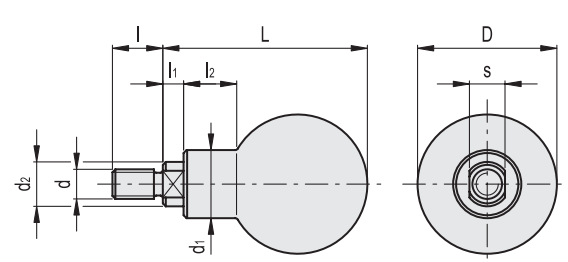

Код	Описание	D	L	d6g	d1	d2	l	l1	l2	s	Δ
45981	P.111/37+x-M8	37	54	M8	18	15	15	7	13	12	55
46011	P.111/47+x-M10	47	69	M10	23	15	17	7	17	12	130

