

Соединительный кабель M12x1

Для ESC-SFT

КАБЕЛЬ

Кабель с серой ПВХ-оболочкой, Ø 5,8 мм, длина 2,5 или 5 м.

СОЕДИНИТЕЛЬ (ЗАЩИТА IP67)

8-полюсный гнездовой разъём M12x1 с корпусом из технополимера на основе полиамида (PA) и держателем контакта.

ГАЙКА

Гайка из нержавеющей стали AISI 316.


СОВМЕСТИМОСТЬ

ESC-SFT: ручки со встроенным предохранительным выключателем (см. стр. -).



Технические данные	
Сечение проводников	6xAWG 24 STYLE 2517
Максимально допустимое напряжение	30Vac/dc
Максимальная интенсивность тока	1A
Сопротивление изоляции	≥100MΩ 500VDC
Рабочая температура	-25°C, +80°C
Класс защиты	IP67 *

* При правильно зафиксированном разъёме

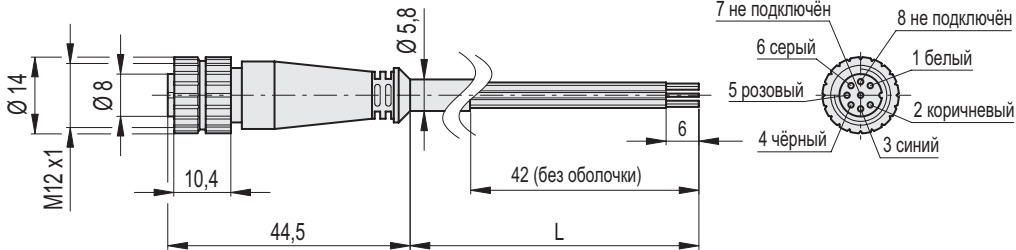

Код	Описание	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423