

Центральные направляющие с роликами

Технополимер, алюминий, нержавеющая сталь

ПРОФИЛЬ

Анодированный алюминий, естественный цвет, матовая отделка.

ОПОРНЫЕ ШТИФТЫ

Технополимер на основе ацетальной смолы (POM), белый цвет.

ШТИФТЫ

Нержавеющая сталь AISI 304.

РОЛИКИ

Технополимер на основе полиэтилена (PE), серый цвет.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **GCA-4-RS**: с фигурными роликами, сферический контакт.
- **GCA-4-RC**: с цилиндрическими роликами.
- **GCA-4-RT**: с фигурными роликами, цилиндрический контакт.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Центральные направляющие GCA-4 являются самонесущими конструкциями для бокового перемещения изделий со значительными вертикальными размерами на конвейерных лентах (рисунок 1).

В зависимости от типа изделий рекомендуется использовать направляющие для перемещения:

- GCA-4-RS: изделий в закрытых металлических банках или пластмассовой таре;
- GCA-4-RC: изделий в картонных коробках для более плавного перемещения;
- GCA-4-RT: изделий из стекла, поскольку если стеклянное изделие случайно разобьется, направляющие облегчат удаление осколков.




Поставляется в собранном состоянии в виде планок длиной 1440 или 3000 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Центральные направляющие с роликами разных цветов.
- Центральные направляющие со штифтами из технополимера на основе ацетатной смолы (полиацеталь (POM)).

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- BDG: соединительный штифт из оцинкованной стали для направляющих.
- TGL: закрывающие колпачки для направляющих.
- PGC-4: разделительный блок для центральной направляющей.
- MPG-P: монтажный штифт
- MPG-V: болт с Т-образной головкой из оцинкованной стали (см. GLA-1).

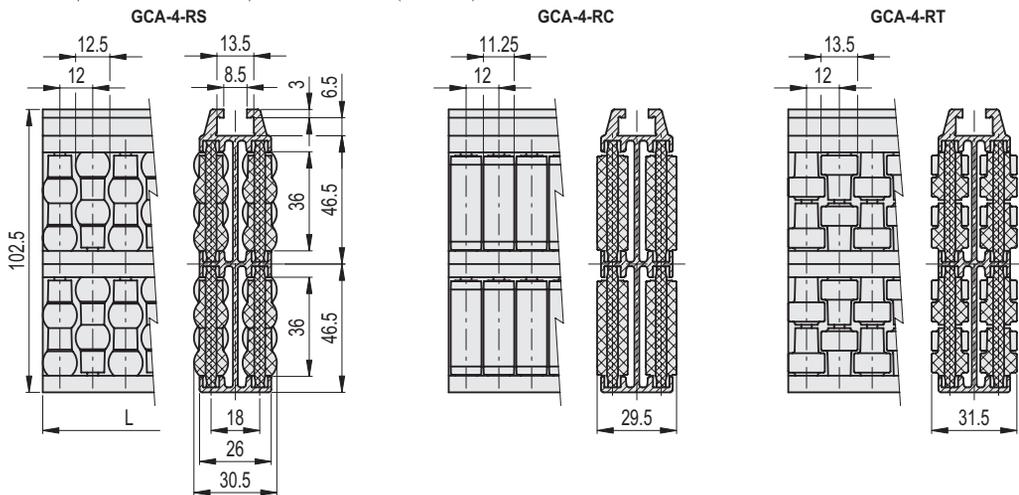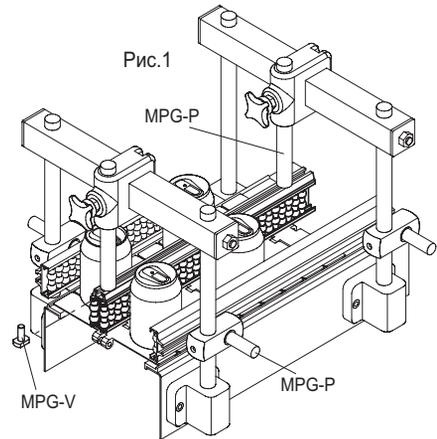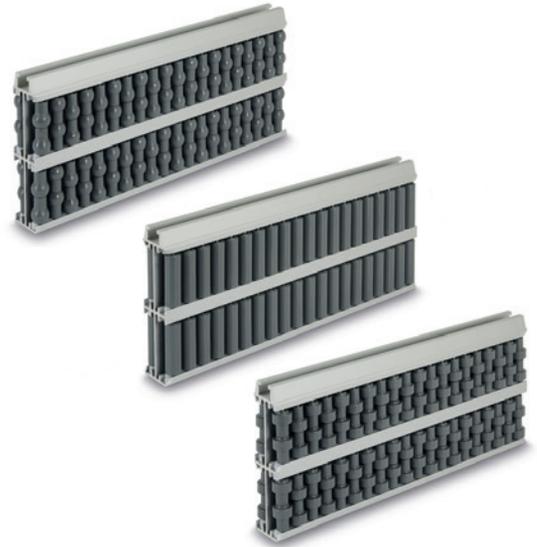

GCA-4-RS		STAINLESS STEEL	
Код	Описание	L	⚖
419134	GCA-4-RS-103-1440	1440	6260
419131	GCA-4-RS-103-3000	3000	13040

GCA-4-RC		STAINLESS STEEL	
Код	Описание	L	⚖
419135	GCA-4-RC-103-1440	1440	6260
419132	GCA-4-RC-103-3000	3000	13040

GCA-4-RT		STAINLESS STEEL	
Код	Описание	L	⚖
419136	GCA-4-RT-103-1440	1440	6260
419133	GCA-4-RT-103-3000	3000	13040