

Стопорные кольца

Никелированная медь


МАТЕРИАЛ

Никелированная медь.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гайки GH. могут использоваться для установки следующих индикаторов на резервуарах с тонкими стенами (толщина менее 5 мм):

- HGFT.
- HGFT-EX
- GN 743
- GN 743.1
- GN 743.2
- GN 743.3
- GN 743.4
- GN 743.5
- GN 743.6
- HGFT-PR
- HGFT-HT-PR
- GN 744
- HFTX.
- HFTX-PR
- HCFE.
- HCFE-C
- HCFE-EX

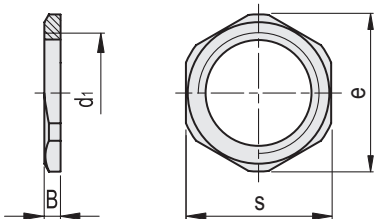

Код	Описание	d1	B	s	e	ΔΔ
14991-NK	GH. 1/4-NK	G 1/4	3	15	16.5	6
15001-NK	GH. 3/8-NK	G 3/8	3	19	21	3
15011-NK	GH. 1/2-NK	G 1/2	4	24	26.5	7
15021-NK	GH. 3/4-NK	G 3/4	4	30	33	12
15031-NK	GH. 1-NK	G 1	4.5	37	40	14
15041-NK	GH. 1¼-NK	G 1 1/4	5	46	50.5	19
15051-NK	GH. 2-NK	G 2	6	65	71	40
14861-NK	GH. M12x1.5-NK	M 12x1.5	3	15	16.5	2
14871-NK	GH. M14x1.5-NK	M 14x1.5	3	18	20	2.5
14881-NK	GH. M16x1.5-NK	M 16x1.5	3	19	21	3
14891-NK	GH. M20x1.5-NK	M 20x1.5	3	24	26.5	5
14901-NK	GH. M25x1.5-NK	M 25x1.5	3.5	30	33	8.5
14911-NK	GH. M26x1.5-NK	M 26x1.5	3.5	30	33	8.5
14921-NK	GH. M27x1.5-NK	M 27x1.5	4	32	35	7
14931-NK	GH. M30x1.5-NK	M 30x1.5	4	35	38.5	12
14941-NK	GH. M33x1.5-NK	M 33x1.5	4	41	45	12.5
14951-NK	GH. M35x1.5-NK	M 35x1.5	5	40	44	15.5
14961-NK	GH. M40x1.5-NK	M 40x1.5	4.5	46	50.5	23
14971-NK	GH. M42x1.5-NK	M 42x1.5	5	45	50	17.5
14981-NK	GH. M42x2-NK	M 42x2	5	45	50	18

Аксессуары для гидравлики 15