

Замки рычажные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **SG**: с лепестковой ручкой
- Лепестковая ручка DIN 6336
- Пластик (полиамид ПА)
- Чёрный цвет, матовая отделка
- Эксцентриковая задвижка
- Стальной лист
- Оцинковка, пассивирование (воронение)
- Болт и распорная втулка
- Сталь
- Оцинковка, пассивирование (воронение)

ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 117 являются вибростойкими и имеют прижимной диапазон до 10 мм. Блокировка осуществляется поворотом ручки по часовой стрелке. Привлекает внимание его простая и, следовательно, экономичная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов защёлок (см. стр.1456)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

Поворачивая замок по часовой стрелке, ступенчатая и подпружиненная кулачковая защёлка заходит за раму и закрывает дверь.

Большой радиус втягивания кулачка (10 мм) позволяет успешно использовать эти замки на дверях с уплотнительными лентами. При выборе величины 'Z' необходимо учитывать толщину дверного полотна. Пружинный кулачок (тарельчатая пружина) препятствует открыванию двери под действием вибрации.

В двери должно быть отверстие \varnothing 16 мм на расстоянии 23 мм от края дверной рамы до центра отверстия. Болт вставляется спереди. Распорная втулка, эксцентриковая защёлка и тарельчатые пружины устанавливаются на валу с внутренней стороны в этой последовательности.

Самоконтрящаяся гайка имеет крутящий момент, обеспечивающий свободное перемещение защёлки.

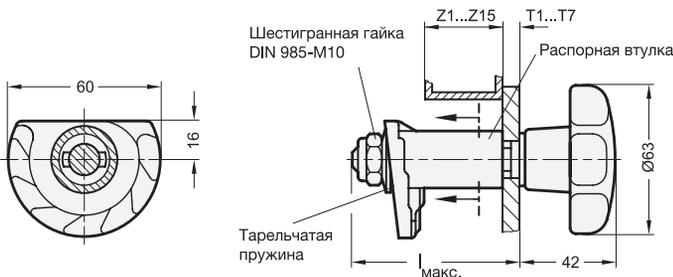

GN 117

T+Z	l макс.
≤ 13,5	31
≤ 18	35,5
≤ 22,5	40
≤ 27	44,5
≤ 31,5	49
≤ 36	53,5
≤ 40,5	58
≤ 45	62,5
≤ 49,5	67
≤ 54	71,5
≤ 58,5	76
≤ 63	80,5

GN 117

Описание	Толщина двери	Толщина дверной рамы	⚖
GN 117-SG-T1-Z1	1.5-3	0-9	120
GN 117-SG-T1-Z2	1.5-3	3-12	140
GN 117-SG-T1-Z3	1.5-3	6-15	152
GN 117-SG-T1-Z4	1.5-3	9-18	160
GN 117-SG-T1-Z5	1.5-3	12-21	160
GN 117-SG-T1-Z6	1.5-3	15-24	180
GN 117-SG-T1-Z7	1.5-3	18-27	200
GN 117-SG-T1-Z8	1.5-3	21-30	160
GN 117-SG-T1-Z9	1.5-3	24-33	160
GN 117-SG-T1-Z10	1.5-3	27-36	180
GN 117-SG-T1-Z11	1.5-3	30-39	180
GN 117-SG-T1-Z12	1.5-3	33-42	218
GN 117-SG-T1-Z13	1.5-3	36-45	220
GN 117-SG-T1-Z14	1.5-3	39-48	224
GN 117-SG-T1-Z15	1.5-3	42-51	200
GN 117-SG-T2-Z1	3-4.5	0-9	148
GN 117-SG-T2-Z2	3-4.5	3-12	150
GN 117-SG-T2-Z3	3-4.5	6-15	155
GN 117-SG-T2-Z4	3-4.5	9-18	170
GN 117-SG-T2-Z5	3-4.5	12-21	160
GN 117-SG-T2-Z6	3-4.5	15-24	200
GN 117-SG-T2-Z7	3-4.5	18-27	180
GN 117-SG-T2-Z8	3-4.5	21-30	190
GN 117-SG-T2-Z9	3-4.5	24-33	208
GN 117-SG-T2-Z10	3-4.5	27-36	210
GN 117-SG-T2-Z11	3-4.5	30-39	214
GN 117-SG-T2-Z12	3-4.5	33-42	180
GN 117-SG-T2-Z13	3-4.5	36-45	220
GN 117-SG-T2-Z14	3-4.5	39-48	224
GN 117-SG-T2-Z15	3-4.5	42-51	228
GN 117-SG-T3-Z1	4.5-6	0-9	140
GN 117-SG-T3-Z2	4.5-6	3-12	150
GN 117-SG-T3-Z3	4.5-6	6-15	160
GN 117-SG-T3-Z4	4.5-6	9-18	192
GN 117-SG-T3-Z5	4.5-6	12-21	196
GN 117-SG-T3-Z6	4.5-6	15-24	170
GN 117-SG-T3-Z7	4.5-6	18-27	203
GN 117-SG-T3-Z8	4.5-6	21-30	204
GN 117-SG-T3-Z9	4.5-6	24-33	208
GN 117-SG-T3-Z10	4.5-6	27-36	213
GN 117-SG-T3-Z11	4.5-6	30-39	200
GN 117-SG-T3-Z12	4.5-6	33-42	218
GN 117-SG-T3-Z13	4.5-6	36-45	223
GN 117-SG-T3-Z14	4.5-6	39-48	224
GN 117-SG-T3-Z15	4.5-6	42-51	228
GN 117-SG-T4-Z1	6-7.5	0-9	140
GN 117-SG-T4-Z2	6-7.5	3-12	160
GN 117-SG-T4-Z3	6-7.5	6-15	189
GN 117-SG-T4-Z4	6-7.5	9-18	192
GN 117-SG-T4-Z5	6-7.5	12-21	199
GN 117-SG-T4-Z6	6-7.5	15-24	200
GN 117-SG-T4-Z7	6-7.5	18-27	203
GN 117-SG-T4-Z8	6-7.5	21-30	206

GN 117

Описание	Толщина двери	Толщина дверной рамы	⚖
GN 117-SG-T4-Z9	6-7.5	24-33	208
GN 117-SG-T4-Z10	6-7.5	27-36	213
GN 117-SG-T4-Z11	6-7.5	30-39	217
GN 117-SG-T4-Z12	6-7.5	33-42	218
GN 117-SG-T4-Z13	6-7.5	36-45	180
GN 117-SG-T4-Z14	6-7.5	39-48	226
GN 117-SG-T4-Z15	6-7.5	42-51	228
GN 117-SG-T5-Z1	7.5-9	0-9	147
GN 117-SG-T5-Z2	7.5-9	3-12	187
GN 117-SG-T5-Z3	7.5-9	6-15	180
GN 117-SG-T5-Z4	7.5-9	9-18	175
GN 117-SG-T5-Z5	7.5-9	12-21	199
GN 117-SG-T5-Z6	7.5-9	15-24	203
GN 117-SG-T5-Z7	7.5-9	18-27	160
GN 117-SG-T5-Z8	7.5-9	21-30	206
GN 117-SG-T5-Z9	7.5-9	24-33	211
GN 117-SG-T5-Z10	7.5-9	27-36	213
GN 117-SG-T5-Z11	7.5-9	30-39	180
GN 117-SG-T5-Z12	7.5-9	33-42	221
GN 117-SG-T5-Z13	7.5-9	36-45	223
GN 117-SG-T5-Z14	7.5-9	39-48	226
GN 117-SG-T5-Z15	7.5-9	42-51	231
GN 117-SG-T6-Z1	9-10.5	0-9	185
GN 117-SG-T6-Z2	9-10.5	3-12	187
GN 117-SG-T6-Z3	9-10.5	6-15	171
GN 117-SG-T6-Z4	9-10.5	9-18	140
GN 117-SG-T6-Z5	9-10.5	12-21	200
GN 117-SG-T6-Z6	9-10.5	15-24	203
GN 117-SG-T6-Z7	9-10.5	18-27	206
GN 117-SG-T6-Z8	9-10.5	21-30	208
GN 117-SG-T6-Z9	9-10.5	24-33	213
GN 117-SG-T6-Z10	9-10.5	27-36	216
GN 117-SG-T6-Z11	9-10.5	30-39	217
GN 117-SG-T6-Z12	9-10.5	33-42	202
GN 117-SG-T6-Z13	9-10.5	36-45	200
GN 117-SG-T6-Z14	9-10.5	39-48	226
GN 117-SG-T6-Z15	9-10.5	42-51	229
GN 117-SG-T7-Z1	10.5-12	0-9	185
GN 117-SG-T7-Z2	10.5-12	3-12	160
GN 117-SG-T7-Z3	10.5-12	6-15	160
GN 117-SG-T7-Z4	10.5-12	9-18	195
GN 117-SG-T7-Z5	10.5-12	12-21	202
GN 117-SG-T7-Z6	10.5-12	15-24	180
GN 117-SG-T7-Z7	10.5-12	18-27	205
GN 117-SG-T7-Z8	10.5-12	21-30	210
GN 117-SG-T7-Z9	10.5-12	24-33	213
GN 117-SG-T7-Z10	10.5-12	27-36	216
GN 117-SG-T7-Z11	10.5-12	30-39	220
GN 117-SG-T7-Z12	10.5-12	33-42	221
GN 117-SG-T7-Z13	10.5-12	36-45	224
GN 117-SG-T7-Z14	10.5-12	39-48	229
GN 117-SG-T7-Z15	10.5-12	42-51	231

