

GN 218



GN 123



Эксцентрикивые замки

Спечённая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы


- Тип **L**: зажимное направление – поворот налево
- Тип **R**: зажимное направление – поворот направо

Спечённая сталь **SM**

Чёрный цвет, окисленный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

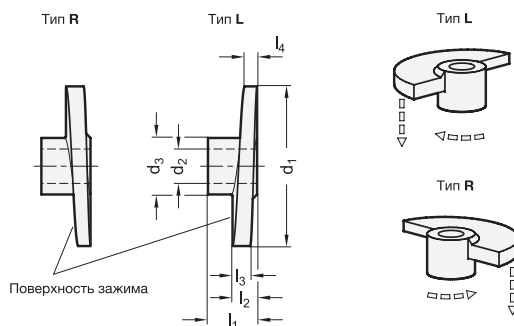

GN 218

Описание	d1	d2 H8	d3	l1 ≈	l2	l3	l4	⚖
GN 218-SM-35-B8-L	35	B 8	18	15	7	7	3	34
GN 218-SM-35-B10-L	35	B 10	18	15	7	7	3	31
GN 218-SM-65-B12-L	65	B 12	23	20	10	7	5	100
GN 218-SM-80-B16-L	80	B 16	27	24	12	9	6	160
GN 218-SM-35-B8-R	35	B 8	18	15	7	7	3	34
GN 218-SM-35-B10-R	35	B 10	18	15	7	7	3	31
GN 218-SM-65-B12-R	65	B 12	23	20	10	7	5	103
GN 218-SM-80-B16-R	80	B 16	27	24	12	9	6	160

Пробойники для листового металла

для монтажных задвижек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

Пробойник и матрица

Закалённый (56 – 58 HRC)

ИНФОРМАЦИЯ

Эти пробойники для листового металла GN 123 позволяют оператору легко пробивать монтажные отверстия в дверях из листового металла для крепления замков с корпусом квадратного сечения V14 и V20.

Пробойники для листового металла GN 123 идеально подходят для проделывания отверстий в листовом металле толщиной до 2 мм.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Предварительно просверлите отверстие **d**. Мы рекомендуем использовать клейкую ленту с нанесённым центром пробивки и осевыми линиями.

Вставьте натяжной болт с пробойником.

Прикрепите матрицу, выровняйте вдоль осевых линий и зафиксируйте на месте с помощью шестигранной гайки / проделайте отверстие.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Пробойники для листового металла GN 123.5 для листов из нержавеющей стали.

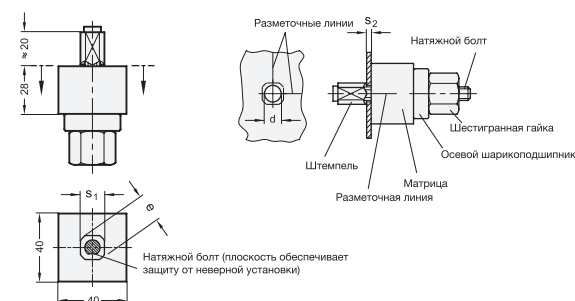

GN 123

Описание	s1 ± 0.1	e Ø + 0,5	d	s2	⚖
GN 123-V14,1	V 14.1	16.3	11	2	475
GN 123-V20,1	V 20.1	22.5	15	2	505

