

## Петли

Съёмные, для сварки, сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **ST**: с неподвижным стальным штифтом
- Тип **MS**: с неподвижным латунным штифтом
- Тип **STL**: с подвижным стальным штифтом
- Тип **STS**: с неподвижным стальным штифтом и смазочным ниппелем

Сталь

Гладкий

Штифт

- Сталь, бесцветная (типы ST / STS / STL)

- Латунь (тип MS)

Шайба

Латунь

Смазочный ниппель DIN 71412-D

Оцинкованная сталь



### ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 128 производятся из сварных профилей, изготовленных из тянутой сортовой стали.

Типы ST, STS и MS снабжены шарнирной осью, установленной в нижней части петли. Тип STL со стальной направляющей осью обеспечивает легкую установку при параллельном креплении нескольких петель или при тяжелом весе двери.


Верхняя часть петли типа STS снабжена дополнительным смазочным ниппелем DIN 71412-D, который обеспечивает смазку петель без их демонтажа.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов петель (см. стр. 1362)

Тип ST / STS / MS

Тип STL

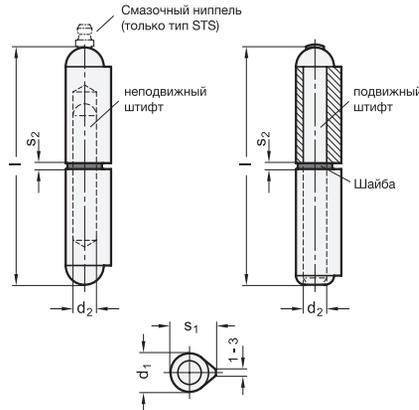

### GN 128-ST

Описание	l	d1	d2 Штифт	s1	s2	⚖️
GN 128-40-ST	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-ST	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-ST	60	10	6	12	1.8	36
GN 128-80-ST	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-ST	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-ST	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-ST	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-ST	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-ST	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-ST	200	23	16	28.5	3	673

### GN 128-MS

Описание	l	d1	d2 Штифт	s1	s2	⚖️
GN 128-40-MS	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-MS	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-MS	60	10	6	12	1.8	35
GN 128-80-MS	80	13	8	15.5	2	83
GN 128-100-MS	100	16	10	20	2.25	160
GN 128-120-MS	120	16	11	20	2.25	202
GN 128-135-MS	135	18	12	23	2.5	286
GN 128-150-MS	150	20	13	25.5	2.5	393
GN 128-180-MS	180	20	14	25.5	2.5	472
GN 128-200-MS	200	23	16	28.5	3	660

### GN 128-STL

Описание	l	d1	d2 Штифт	s1	s2	⚖️
GN 128-80-STL	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-STL	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-STL	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STL	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-STL	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-STL	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-STL	200	23	16	28.5	3	673

### GN 128-STS

Описание	l	d1	d2 Штифт	s1	s2	⚖️
GN 128-80-STs	80	13	8	15.5	2	84
GN 128-100-STs	100	16	10	20	2.25	158
GN 128-120-STs	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STs	135	18	12	23	2.5	273
GN 128-150-STs	150	20	13	25.5	2.5	380
GN 128-180-STs	180	20	14	25.5	2.5	470
GN 128-200-STs	200	23	16	28.5	3	670