

Двусторонние зажимы

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайка DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов / фиксаторов соединителя GN 131 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В местах расположения винтов **z**, винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

ПО ЗАПРОСУ


- d_1 / d_2 с различными отверстиями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

* Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

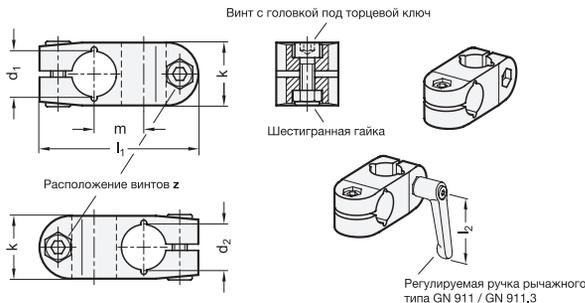

GN 131-AL

Описание	d_1 Отверстие w	d_2 Отверстие	k Длина зажимная	l_1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l_2	⚖
GN 131-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	64	20	M6-20	63 -	86
GN 131-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	45 63	80
GN 131-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	45 63	78
GN 131-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	45 63	62
GN 131-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	45 63	55
GN 131-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	50

GN 131-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d_1 Отверстие w	d_2 Отверстие	k Длина зажимная	l_1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l_2	⚖
GN 131-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	-	190
GN 131-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	-	185
GN 131-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	-	180
GN 131-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	-	175
GN 131-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	170
GN 131-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	64	20	M6-20	45 63	165

Вес SW