

Двусторонние зажимные соединители фланцевые

Алюминий, многодетальная сборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

- № 2: с 4 винтами с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали ISO 4762

Соединительный зажим

Алюминий

- С пластиковым покрытием
- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкая поверхность, матовая отделка, дробеструйная обработка **BL**

Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Нержавеющая сталь

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия фланцевых двусторонних зажимных соединителей GN 141 не подвергались механической обработке и не предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для профильных систем.

В местах расположения винтов z1 / z2: винты с головкой под торцевой ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.


Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под торцевой ключ z1 на регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ

- GN 911 Регулируемые ручки рычажного типа (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

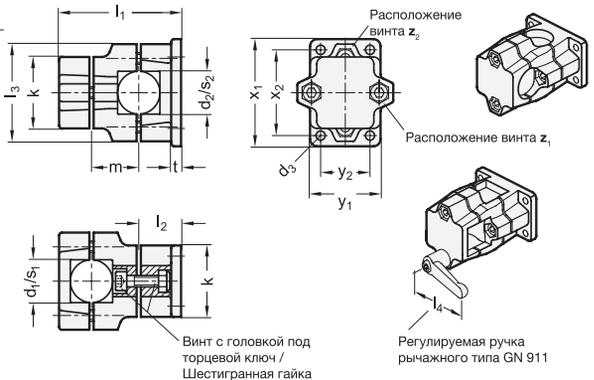


* Дополните вариантом

■ SW RAL9005 Гладкая поверхность BL

GN 141-B-B

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	d3	k Длина зажимная	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Расположение винтов	z2 Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 I4	△
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1031

Bec SW

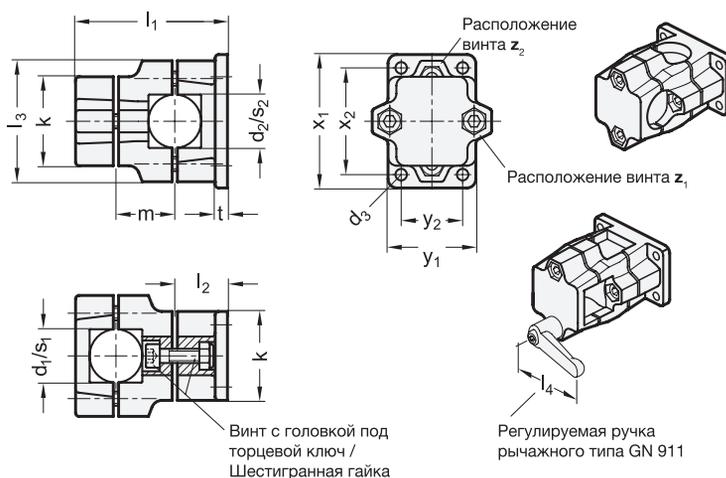

* Дополните вариантом

 SW BL
 RAL9005 Гладкая поверхность

GN 141-B-S

Описание	d1 Отвер- стие	s2 Квадратная форма	d3	k Длина зажимная	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Распо- ложение винтов	z2 Распо- ложение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l4	⚖
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	922

Бес SW

GN 141-S-B

Описание	s1 Квадратная форма	d2 Отвер- стие	d3	k Длина зажимная	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Распо- ложение винтов	z2 Распо- ложение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l4	⚖
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	959

Бес SW

GN 141-S-S

Описание	s1 Квадратная форма	s2 Квадратная форма	d3	k Длина зажимная	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Распо- ложение винтов	z2 Распо- ложение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l4	⚖
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6,5	50	86	30	68	33,5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	975

Бес SW

