

Винты с накатанной головкой

Сталь, высокий тип, с внутренним шестигранником

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

- Класс материала 8
- Прецизионная обработка поверхности головки
- оцинкованный, с голубой пассивацией **ZB**

ИНФОРМАЦИЯ


Винты с накатанной головкой GN 464.1 имеют размеры, указанные для винтов с накатанной головкой DIN 464 (см. стр. 268). Как правило, резьба винтов идет до буртика и заканчивается биением без углубления.

По сравнению с DIN 464 (см. стр. 268), винты с накатанной головкой GN 464.1 изготовлены из более качественного материала и дополнительно имеют внутренний шестигранник.


Это делает их пригодными для широкого спектра применений. Их также можно быстро и легко эксплуатировать без инструментов, или, если требуются более высокие значения крутящего момента, их можно затянуть или ослабить с помощью ключа с внутренним шестигранником.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения прочности винтов / гаек (см. стр. A20)

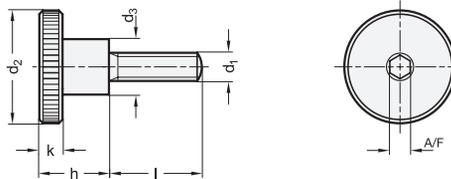

Инструкция по сборке



GN 464.1

Описание	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130