

## Вращающиеся перекрёстные установочные зажимы

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

- матовый, скользящий, отшлифованный **MT**
- анодированный, чёрный цвет **ELS**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912  
Нержавеющая сталь AISI 304

Установочный винт DIN 915  
Нержавеющая сталь AISI 304

Зажимные втулки GN 511 (см. стр. 1893)



### ИНФОРМАЦИЯ

Гибкие двусторонние установочные зажимы GN 475 соединяют стержни и трубы в зажимных системах под любым регулируемым углом. С помощью угловой регулировки половинки установочных зажимов остаются соединёнными с блокировочным эффектом.


Эта стандартная версия зажимных винтов на зажимной резьбе d3 и d4 представляет собой винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Он может быть заменен переставным зажимным рычагом GN 511 (см. стр. 1893).

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

### АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 511 (см. стр. 1893)

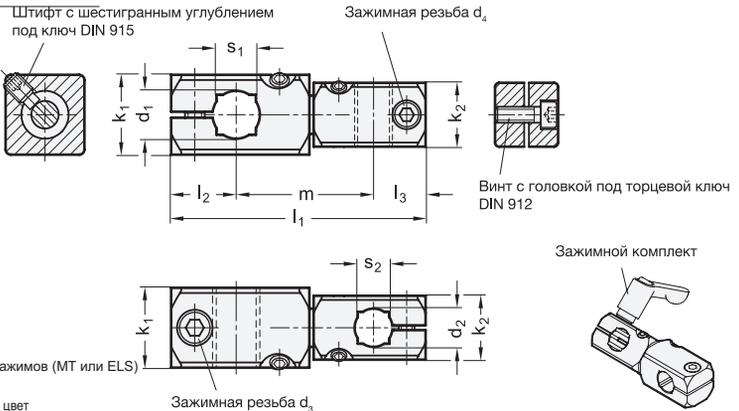

\* Необходимо указать тип отделки гибких двусторонних установочных зажимов (MT или ELS)

**MT** матовая отделка, гладкое шлифование  
**ELS** анодированное покрытие, черный цвет

### GN 475

| Описание         | d <sub>1</sub> Для вала<br>допуск h11 | d <sub>2</sub> Для вала<br>допуск h11 | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | m    | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | Зажимные комплекты для d <sub>3</sub> | Зажимные комплекты для d <sub>4</sub> | ⚖   |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| GN 475-B8-B8-*   | B 8                                   | B 8                                   | 16             | 16             | M 4            | M 4            | 52.5           | 13             | 13             | 26.5 | -              | -              | GN 511-M4-16                          | GN 511-M4-16                          | 34  |
| GN 475-B10-B8-*  | B 10                                  | B 8                                   | 20             | 16             | M 5            | M 4            | 58             | 15.5           | 13             | 29.5 | 8              | -              | GN 511-M5-20                          | GN 511-M4-16                          | 50  |
| GN 475-B10-B10-* | B 10                                  | B 10                                  | 20             | 20             | M 5            | M 5            | 63.5           | 15.5           | 15.5           | 32.5 | 8              | 8              | GN 511-M5-20                          | GN 511-M5-20                          | 65  |
| GN 475-B12-B8-*  | B 12                                  | B 8                                   | 20             | 16             | M 5            | M 4            | 62             | 16.5           | 13             | 32.5 | 10             | -              | GN 511-M5-20                          | GN 511-M4-16                          | 54  |
| GN 475-B12-B12-* | B 12                                  | B 12                                  | 20             | 20             | M 5            | M 5            | 71.5           | 16.5           | 16.5           | 38.5 | 10             | 10             | GN 511-M5-20                          | GN 511-M5-20                          | 73  |
| GN 475-B15-B10-* | B 15                                  | B 10                                  | 25             | 20             | M 6            | M 5            | 75.5           | 20             | 15.5           | 40   | 12             | 8              | GN 511-M6-25                          | GN 511-M5-20                          | 105 |
| GN 475-B15-B12-* | B 15                                  | B 12                                  | 25             | 20             | M 6            | M 5            | 79.5           | 20             | 16.5           | 43   | 12             | 10             | GN 511-M6-25                          | GN 511-M5-20                          | 108 |
| GN 475-B15-B15-* | B 15                                  | B 15                                  | 25             | 25             | M 6            | M 6            | 87.5           | 20             | 20             | 47.5 | 12             | 12             | GN 511-M6-25                          | GN 511-M6-25                          | 143 |
| GN 475-B16-B12-* | B 16                                  | B 12                                  | 25             | 20             | M 6            | M 5            | 81             | 20             | 16.5           | 44.5 | -              | 10             | GN 511-M6-25                          | GN 511-M5-20                          | 112 |
| GN 475-B16-B16-* | B 16                                  | B 16                                  | 25             | 25             | M 6            | M 6            | 90.5           | 20             | 20             | 50.5 | -              | -              | GN 511-M6-25                          | GN 511-M6-25                          | 139 |
| GN 475-B20-B15-* | B 20                                  | B 15                                  | 30             | 25             | M 6            | M 6            | 95             | 22             | 20             | 53   | 16             | 12             | GN 511-M6-30                          | GN 511-M6-25                          | 193 |
| GN 475-B20-B16-* | B 20                                  | B 16                                  | 30             | 25             | M 6            | M 6            | 96.5           | 22             | 20             | 54.5 | 16             | -              | GN 511-M6-30                          | GN 511-M6-25                          | 196 |
| GN 475-B20-B20-* | B 20                                  | B 20                                  | 30             | 30             | M 6            | M 6            | 102.5          | 22             | 22             | 58.5 | 16             | 16             | GN 511-M6-30                          | GN 511-M6-30                          | 242 |

Бес ELS