

Пылезащитные крышки для угловых шарнирных соединений DIN 71802

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резина

- термостойкость до 110 °С
- чёрный цвет

ИНФОРМАЦИЯ



Защитные колпачки GN 710 препятствуют попаданию грязи внутрь угловых шарнирных соединений DIN 71802 (см. стр. 1155).

ПО ЗАПРОСУ

- Угловые шарнирные соединения с установленной пылезащитной крышкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. А32)

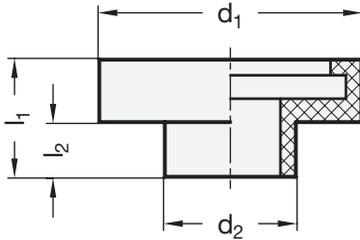

GN 710

Описание	d1	d2	l1	l2	Для угловых шаровых соединений DIN 71802 Размер (d1)	⚖
GN 710-12	12	5.5	4.5	1.5	8	1
GN 710-13,5	13.5	7	6.5	3.5	10	1
GN 710-17,5	17.5	8.5	7.5	3.5	13	1
GN 710-22	22	10.5	8.5	4.5	16	1
GN 710-25,5	25.5	12.5	12.5	7	19	2