

Держатели для захватов

Неподвижный держатель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **R**: Захваты под прямым углом к прихвату
- Тип **P**: Захваты под прямым углом к прихвату

Сталь С 45

химически никелированный **NC**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

центрирующие направляющие втулки

Сталь, чернение



INFORMATION


Держатели для захватов GN 869.2 предназначены для использования с механическими зажимами GN 865 (см. стр. 1635).

Держатели захватов одинаково точно позиционируются на прихвате, как и захваты GN 872 (см. стр. 1643) на самих держателях..


Винты с головкой и центрирующие направляющие втулки входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

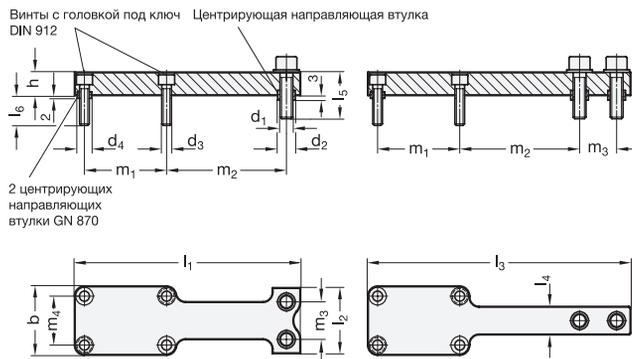

Примеры установки



Тип R



Тип P

GN 869.2-R

Описание	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 869.2-32-R-NC	32	M 6	9	M 5	7	10	98.5	30	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-R-NC	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	23.5	8.5	51	74.4	23	30	400
GN 869.2-52-R-NC	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	28	12.5	62	88.5	30	37	900
GN 869.2-62-R-NC	62	M 10	13	M 10	13	18	192.5	60	28	12.5	71.5	102	40	44	1030

GN 869.2-P

Описание	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 869.2-32-P-NC	32	M 6	9	M 5	7	10	115.5	13	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-P-NC	42	M 8	11	M 6	9	14	163	17	23.5	8.5	51	74.4	23	30	370
GN 869.2-52-P-NC	52	M 10	13	M 8	11	16	198	20	28	12.5	62	88.5	30	37	720
GN 869.2-62-P-NC	62	M 10	13	M 10	13	18	232.5	20	28	12.5	71.5	102	40	44	770