

Зажимные челюсти

для силовых зажимов GN 864 / GN 865 / GN 866,
Сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь С45
химически никелированный NC

ИНФОРМАЦИЯ

Захваты GN 872 спроектированы таким образом, чтобы пользователь мог их изменять и превращать в индивидуальные зажимные конструкции, например, в призмы и радиусы. Кроме того, они подходят для сварки.

Крепежная резьба и направляющие отверстия адаптированы к размерам прихватов и неподвижных держателей, что позволяет быстро и просто производить сборку.


центрирующие направляющие втулки GN 870 (см. стр. 1645) не включены.

АКСЕССУАРЫ



- центрирующие направляющие втулки GN 870 (см. стр. 1645)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

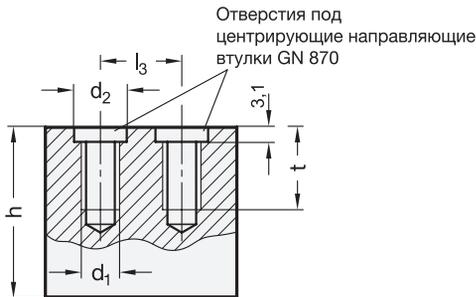

Примеры установки

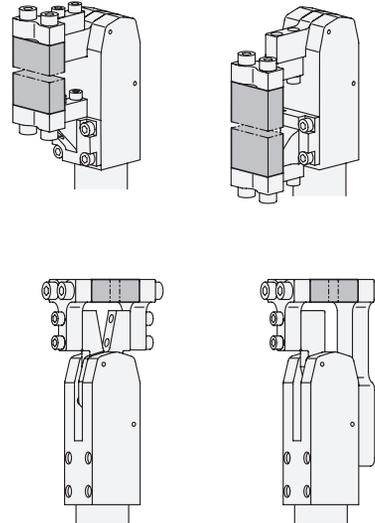

GN 872

Описание	l ₁	h	d ₁	d ₂ H8/h6	l ₂	l ₃ ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800