

Конические ручки

Дюропласт

МАТЕРИАЛ

Дюропласт на основе фенольного полимера (ФП), чёрный цвет, глянцевая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **I.222:** резьбовое глухое отверстие.
- **I.222-N:** втулка с автоматической блокировкой из технополимера на основе полиамида (ПА), армированного стекловолокном, глухое отверстие без резьбы. Упругое соединение, сборка с прессовой посадкой на балки из тянутого материала с допуском h9, не подвержено воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. A13).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ



Для ручек с размерами меньшими или равными I.222/55 мы предлагаем новую серию I.622 (см. стр.) и I-622 N (см. стр.)с отличными характеристиками и по меньшей цене. Ручки больших размеров (70–90 мм) по техническим причинам доступны только в этой серии (I.222).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (I.222-N)

Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. Также можно плотно установить ручку на место, слегка постукивая по ней пластиковым или деревянным молотком. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ELESA Original design

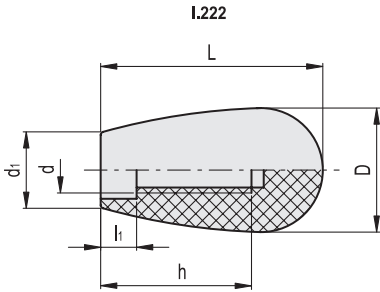

I.222									I.222-N								
Код	Описание	D	L	d	d1	h	l1		Код	Описание	D	L	d	d1	h		
20901	I.222/25-M6	15	25	M6	12	16	3.5	5	20911	I.222/25 N-6	15	25	6	12	17	5	
21001	I.222/30-M8	20	31	M8	14	20	3.5	9	21011	I.222/30 N-8	20	31	8	14	21	9	
21101	I.222/40-M8	26	42	M8	17	23	5	22	21111	I.222/40 N-10	26	42	10	17	30	18	
21102	I.222/40-M10	26	42	M10	17	30	5	20	21211	I.222/55 N-10	33	54	10	20	37	42	
21201	I.222/55-M10	33	54	M10	20	35	8	42	21212	I.222/55 N-12	33	54	12	20	40	40	
21202	I.222/55-M12	33	54	M12	20	35	8	40	21311	I.222/70 N-14	38	68	14	23	50	68	
21301	I.222/70-M12	38	68	M12	23	45	11	73	21411	I.222/90 N-16	41	87	16	25	58	106	
21401	I.222/90-M14	41	87	M14	25	55	14	111									
21402	I.222/90-M16	41	87	M16	25	55	14	109									