

Цилиндрические ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП), чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие.


Упругое соединение, сборка с прессовой посадкой на балки из тянутого материала с допуском h9, не подвержено воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. A13).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. Также можно плотно установить ручку на место, слегка постукивая по ней пластиковым или деревянным молотком. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ELESA Original design

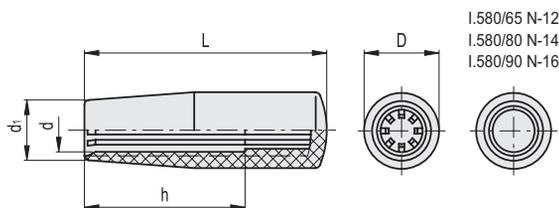

I.580/65 N-12
I.580/80 N-14
I.580/90 N-16

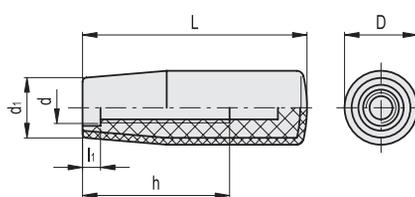

Код	Описание	D	L	d	d1	h	⚖
24821	I.580/40 N-8	18	40	8	15	28	8
24831	I.580/50 N-10	21	50	10	17	35	10
24846	I.580/65 N-10	23	65	10	19	45	17
24848	I.580/65 N-12*	23	65	12	19	45	16
24861	I.580/80 N-12	26	80	12	21	50	25
24863	I.580/80 N-14*	26	80	14	21	50	24
24875	I.580/90 N-15	28	90	15	22	60	33
24876	I.580/90 N-16*	28	90	16	22	60	32

* Отверстия для сборки, отмеченные знаком *, являются цилиндрическими отверстиями без рёбер.

Цилиндрические ручки

Технополимер с покрытием "Soft-touch"

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП) с покрытием "soft-touch" из термопластичного эластомера (ТПЭ), химически связанный, твёрдость 70 по Шору по шкале А, чёрный цвет, матовая отделка.

Материал покрытия сертифицирован в соответствии с FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Резьбовое глухое отверстие.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие с эластомером "soft-touch" улучшает захват даже при наличии жира, смазки и влаги на руках. По этой причине оно подходит для тренажеров, инструментов и машин для садоводства и грузовых перевозок, высокоточных инструментов и вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями.

Код	Описание	D	L	d	d1	h	li	⚖
124861	I.680/65-M8 SOFT	24.5	65	M8	20.5	30	7	34
124862	I.680/65-M10 SOFT	24.5	65	M10	20.5	40	7	33
124864	I.680/80-M8 SOFT	26.5	80	M8	21	40	7	46
124865	I.680/80-M10 SOFT	26.5	80	M10	21	55	7	45
124866	I.680/80-M12 SOFT	26.5	80	M12	21	55	7	44
124871	I.680/90-M10 SOFT	28.5	90	M10	22	56	7	51
124872	I.680/90-M12 SOFT	28.5	90	M12	22	58	10	50



5

Ручки неподвижные и вращающиеся