

Ручки под палец

Технополимер, легкоочищаемые

МАТЕРИАЛ

Пластик (Полиамид ПА), белый цвет, аналогичный RAL 9002 (CLEAN), матовая отделка.


СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухие отверстия для монтажа с помощью двух винтов-саморезов для пластиковых материалов Ø 3,5 (UNI ISO 7049), не входят в комплект поставки.


Максимальный момент затяжки саморезов: 1,2 [Н м].

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F2 и L1, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.



$$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$$

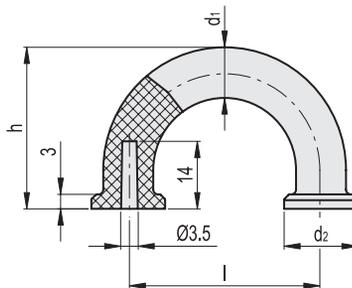

Код	Описание	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29,5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39,5	10	15	33,5	2300	10	9