

Профиль для направляющих для GLB, нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Профили PRB-GLB используются для монтажа боковых направляющих GLB-1 и GLB-2 (рисунок 1).

Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- MPG-P: монтажный штифт
- MPG-V: болт с T-образной головкой из оцинкованной стали (см. GLA-1).







Рис.1

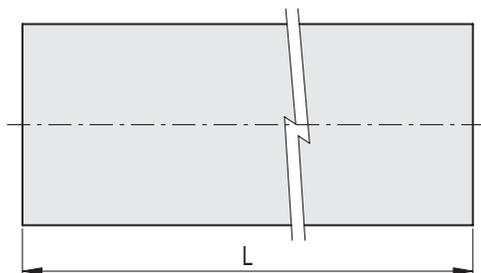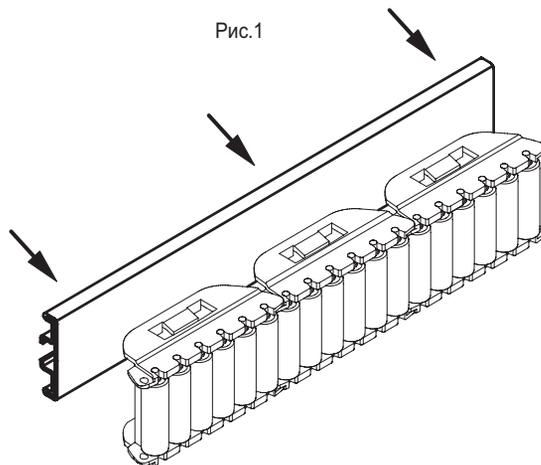

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	ΔΔ
419186	PRB-GLB-40-1500	1500	1820
419183	PRB-GLB-40-3000	3000	3640