

Тормоза для роликовых транспортёров ELEROLL.

Поликарбонат

МАТЕРИАЛ

Поликарбонат (PC), черный цвет.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **RLT-BR**: тормоз для роликовых элементов RTL-U.
- **RLT-BRS**: тормоз для роликовых элементов RLT-U со стопорным устройством.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тормоза RLT-B позволяют замедлять и/или останавливать движение контейнеров, обрабатываемых на роликовых транспортёрах ELEROLL.

Тормоза монтируются на роликовые элементы RLT-U без необходимости использования винтов или других крепежных деталей.

Тормоз RLT-BR может быть смонтирован на верхней стороне роликовых элементов RLT-U-PA и RLT-U-TPU (рис. 1) или на нижней стороне роликовых элементов RLT-U-TPU (рис. 2).




FM design

ele:roll®



Рис.1

Рис.2

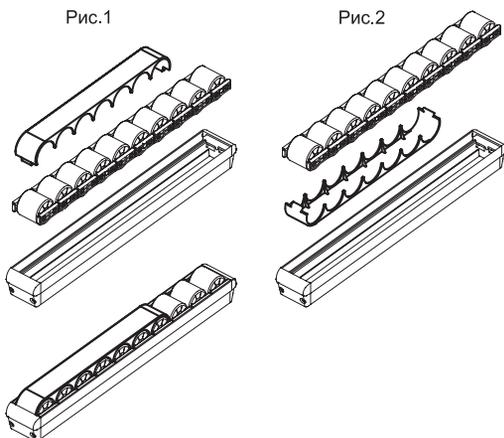

RLT-BR

RLT-BRS

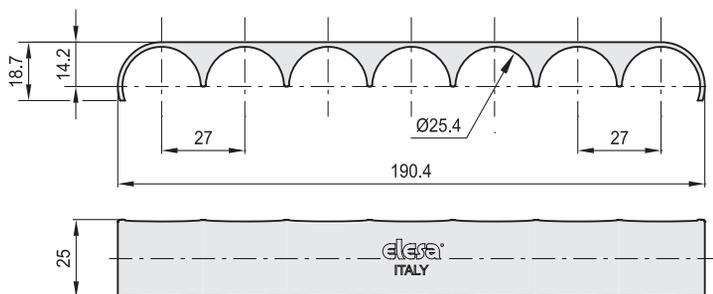

RLT-BR

Код	Описание	Кол-во
429836	RLT-BR	12

RLT-BRS

Код	Описание	Кол-во
429831	RLT-BRS	14